

ESGE-Fahrradstütze Standard

Die Bewährte




- Sehr hohe Stabilität
- Sicherer Stand
- Einfache Montage
- Strebenlängen bis 325 mm nach Kundenwunsch
- Oberfläche poliert oder pulverbeschichtet



1



2




3

- 1 Stützenschuh F12
- 2 Anlötplatte für Erst-Montage
- 3 Befestigungsschraube
M10 x 20 mit Federring F6
verzinkt

Technische Daten

Abmessungen des Supports	Länge 60 mm, Breite 31 mm, Höhe 66 mm
Gewicht	223 g (Strebenlänge 305)
Konstruktion	Die Schwenkbewegung der Stütze wird durch eine Druckfeder ausgeführt; dadurch entsteht keine Reibung.
Material	Aludruckgusslegierung
Farbe	Der Stift ist aus Stahl (verzinkt) poliert oder pulverbeschichtet metallic-silber, schwarz

Technische Zeichnung

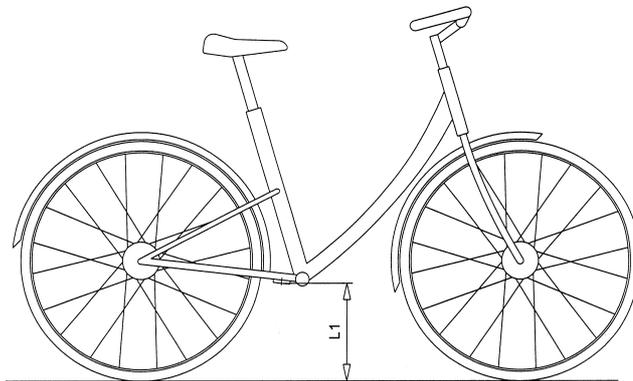


L1	
265 mm	~ 26"
285 mm	~ 26/28"
295 mm	~ 28"

Zubehör



Lasche F15/3 mit
Senkschraube M10 x 50
verzinkt

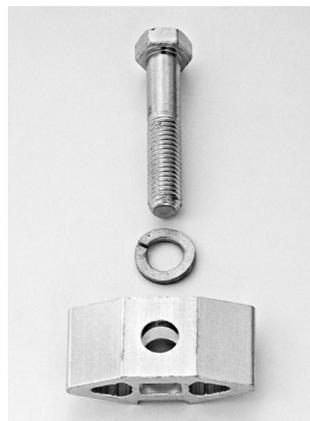

Lasche F15/4 mit
Sechskant M10 x 55
Federring F6 verzinkt



Lasche F15/1
mit Inbus M8 x 60
Hutmutter M8 verzinkt



Lasche F7
mit Sechskant M10 x 55
Federring F6 verzinkt